

## ● 符号



## ● 产品特性

1. 多种内外螺纹连接形式，适合不同管路系统使用；
2. 换向滑动顺畅，手感好；
3. 有效流通面积大；
4. 阀芯表面硬质阳极氧化，阀体表面阳极氧化处理，色泽保持时间长。

## ● 成品订购码

① 系列

VSS

② 接管口径

08

③ 安装形式

SS

① 系列	② 接管口径	③ 安装形式
VSS: 手滑阀	06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2 20: 3/4 25: 1	空白: 标准型 SS: 双外牙型 FF: 双内牙型 SF: 外内牙型

## 订货举例

订购接管口径: PT1/4; 安装形式: 双外牙型的手滑阀。


正确成品订购码: VSS08SS

## ● 规格

型号	VSS06	VSS08	VSS10	VSS15	VSS20	VSS25
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)					
动作方式	手控直动式					
接管口径	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面积	23.0mm <sup>2</sup> (Cv=1.28)	40.0mm <sup>2</sup> (Cv=2.20)	62.0mm <sup>2</sup> (Cv=3.50)	140.0mm <sup>2</sup> (Cv=7.80)	250.0mm <sup>2</sup> (Cv=13.80)	392.0mm <sup>2</sup> (Cv=21.78)
位置数	二位三通					
润滑	不需要					
使用压力范围	0~1.0MPa(0~145psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215psi)					
工作温度	-20~70℃					
本体材质	铝合金					


## ● 内部结构及主要零件材质

序号	名称
1	阀芯
2	阀体
3	O型圈
4	同心扣环




## ● 外形尺寸

## 标准型

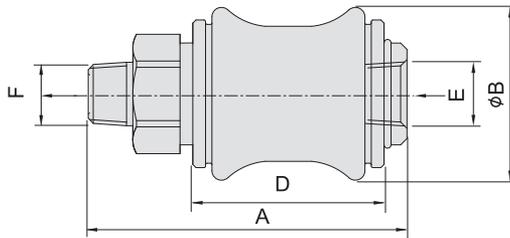


## 双内压型(FF)

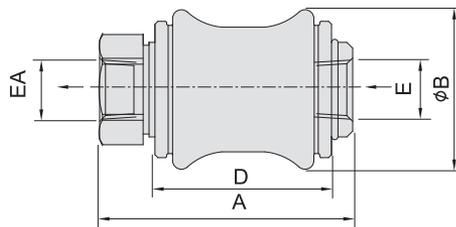


## ● 外形尺寸

## 外内牙型(SF)

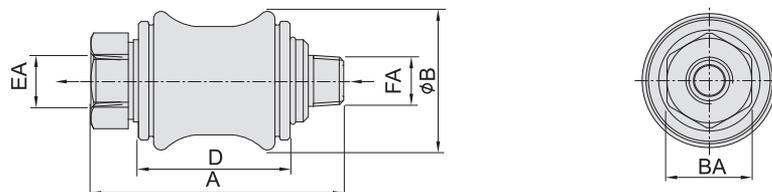

## 双外牙型(SS)

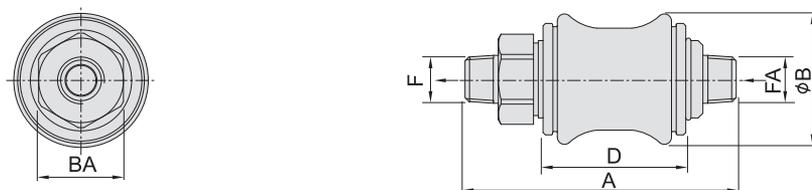

型号/符号	A				B	BA	D	E	EA	F	FA
	标准型	双内牙型	外内牙型	双外牙型							
VSS06	50	43	50	57	27.5	17	30	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
VSS08	58	47	58	69	30	19	32.5	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4
VSS10	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5	22	39	PT3/8	PT3/8	PT3/8	PT3/8
VSS15	85.5	70.5	85.5	100.5	44	30	50	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2
VSS20	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5	36	58	PT3/4	PT3/4	PT3/4	PT3/4
VSS25	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5	44	70	PT1	PT1	PT1	PT1